




Intervene




Texture
YW027




Texture
YW076

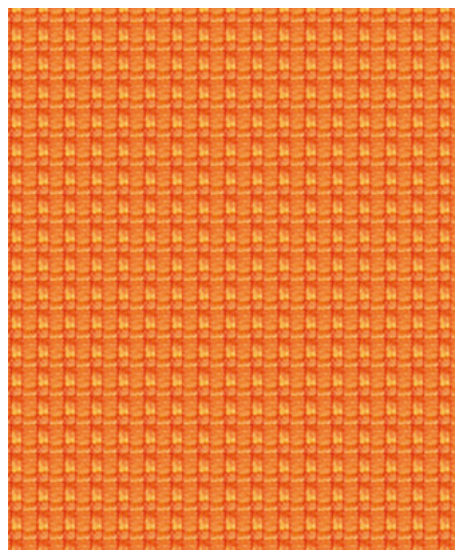

Texture
YW148




Texture
YW203




Texture
YW079




Texture
YW211




Texture
YW205



Texture
YW209




Texture
YW200




Texture
YW160




Texture
YW208



Texture
YW083



Texture
YW145



Texture
YW009

Intervene

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

Intervene



Task seating



Soft seating



Medium Hazard



IMO FTP Code
(Part 8)



Anti-microbial



Stain repellent



Waterproof



Bleach
cleanable



Year guarantee

Intervene is a performance fabric powered by Camira TriOnyx™ - a soft-effect finish which makes fabrics waterproof and stain repellent, anti-microbial and flame retardant. Intervene Texture has a recycled polyester surface with a lightly textured, structured and architectural grid pattern. It provides proven long-term performance in the most demanding public spaces.

Technical Information

Composition

100% Post-Consumer Recycled Polyester face
with TriOnyx™ performance backcoat

Environment

Non metallic dyestuffs

Width

140cm minimum

Weight

510g/m² ±5% (714g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Waterproof

Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre

Urea resistance

BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Bleach cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Flammability

EN 1021 - 1 & 2 (cigarette & match)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

UNI 9175 Classe 1 IM

IMO FTP Code (Part 8)

Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

*Results from abrasion testing are highly variable and are therefore not a reliable indicator of the wear performance of the fabric. All independent certification is supported by a 10 year durability guarantee. Internally we specify this product at >80,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years. Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com



camira

Scan für technische Daten in Deutsch
Scanner pour la spécification en français
Escaneen para obtener las especificaciones en español

YW (TSR6) 0925 OP



Technical information

UK
Composition 100% Post-Consumer Recycled Polyester face with TriOnyx™ performance backcoat
Environment Non metallic dyestuffs
Width 140 cm minimum
Weight 510 g/m² ±5% (714 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles
Flammability EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Light Fastness 6 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Waterproof Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre
Urea Resistant BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs
Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution
Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Results from abrasion testing are highly variable and are therefore not a reliable indicator of the wear performance of the fabric. All independent certification is supported by a 10 year durability guarantee. Internally we specify this product at >80,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D
Zusammensetzung 100% recyceltes post-consumer Polyester mit TriOnyx™ Beschichtung
Umweltfreundlich Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Breite 140 cm nutzbare Breite
Gewicht 510 g/m² ±5% (714 g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteininsatz / 10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung EN 1021 - 1&2 (Zigarettentest & Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) <i>Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.</i>
Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Wasserdicht Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1 Metre
Urin-Beständig BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden
Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147
Chlorbleiche-Beständig ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung
Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

*Ergebnisse von Scheuerfestigkeitsprüfungen sind variabel und kein zuverlässiger Indikator für die Verschleißleistung des Stoffes. Alle neutralen Zertifizierungen werden durch eine 10-Jahres-Garantie unterstützt. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >80.000 Scheuertouren, um die Wiederholbarkeit der Testergebnisse zu gewährleisten.

Die angegebene technische und ökologische Eigenschaft eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre.

Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näh-Beratung in Anspruch zu nehmen.

Handelsübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.

F
Composition Polyester 100% recyclé PET sur une sous-couche TriOnyx™ performance
Écologique Teintures non métalliques
Largeur 140 cm minimum
Poids 510 g/m² ±5% (714 g/m.l ±5%)
Résistance à l'abrasion* Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale
Flammabilité EN 1021 - 1&2 (cigarette & allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02)
Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Imperméabilité Pression hydrostatique selon la norme BS3424 Part 26 > 1 mètre
Résistance à l'urée Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS 3424 partie 19
Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore
Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/ savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des tests d'abrasion sont très variables et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances d'usure du tissu. Toute certification indépendante est soutenue par une garantie de durabilité de 10 ans. En interne, nous spécifions ce produit à >80.000 cycles qui, selon nous, est réaliste pour la répétabilité des tests.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

Veuillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris.

Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES
Composició Superficie de polyester reciclado 100% post-consumo con una base de rendimiento TriOnyx™
Ambiental Tintes no metálicos
Ancho 140 cm mínimo
Peso 510 g/m² ±5% (714 g/lin.m ±5%)
Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale
Inflamabilidad EN 1021 - 1&2 (cigarillo & cerilla) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02)
Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Resistente al Agua Base Hidrostática BS 3424 Part 26 > 1 metro
Resistencia a la Urea BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas
Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de los tests de abrasion son altamente variables, por lo tanto no son un indicador fiable del rendimiento del desgaste del tejido. Todos los certificados externos dan 10 años de garantía. Internamente especificamos el producto a >80.000 ciclos que entendemos como es el método realista para la repetición de los tests.

El rendimiento técnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garantía de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 años.

Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados.

Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.